

Manual



TELEFONIE



INTERNET



upc cablecom



1. Ihre Sprachmailbox

- 1.1 **Das alles bietet Ihnen die Sprachmailbox**
- 1.2 **Erstmaliges Einrichten der Sprachmailbox**
- 1.3 **So ändern Sie Ihren Pin-Code für den externen Zugriff auf die Sprachmailbox**
- 1.4 **Sprachnachrichten abhören**
 - 1.4.1 Abhören der Sprachnachrichten über den eigenen Anschluss
 - 1.4.2 Abhören der Sprachnachrichten über einen beliebigen Anschluss
 - 1.4.3 Abhören der Sprachnachrichten über das Internet
 - 1.4.4 Benachrichtigung per SMS
- 1.5 **Bedienung der Sprachmailbox**
- 1.6 **Umleitungen auf die Sprachmailbox**
 - 1.6.1 Anrufe auf Ihre Sprachmailbox umleiten, wenn Ihr Telefon besetzt ist
 - 1.6.2 Anrufe auf Ihre Sprachmailbox umleiten, wenn Sie nicht erreichbar sind (nach 25 Sekunden)
 - 1.6.3 Alle Anrufe permanent auf die Sprachmailbox umleiten (Sie erhalten auf Ihrem Telefon keine Anrufe mehr)

2. Sperrprogramme

- 2.1 **Sperren aller ausgehenden Verbindungen (ausser Notrufnummern 112, 117, 118, sowie Kurznummern 143, 144, 145 und 147)**
- 2.2 **Sperren der ausgehenden Anrufe ins Ausland und Satellitentelefone**
- 2.3 **Sperren der ausgehenden Anrufe auf Satellitentelefone**
- 2.4 **Sperren der ausgehenden Anrufe auf Businessnummern (0906x)**
- 2.5 **Sperren der ausgehenden Anrufe auf 0900x, 0901x und 0906x Businessnummern**
- 2.6 **Sperren der ausgehenden Anrufe ins Ausland, auf alle Businessnummern und Satellitentelefone**
- 2.7 **Sperren der ausgehenden Anrufe auf Satellitentelefone und Businessnummern (0906x)**

3. Umleitungen

- 3.1 **Anrufe permanent auf eine beliebige Nummer weiterleiten**
- 3.2 **Anrufe auf eine beliebige Nummer weiterleiten, wenn Sie nicht erreichbar sind (nach 25 Sekunden)**
- 3.3 **Anrufe auf eine beliebige Nummer weiterleiten, wenn Ihr Telefon besetzt ist**

4. Zusatzfunktionen

- 4.1 **Ruhe vor dem Telefon**
- 4.2 **Unterdrücken der eigener Rufnummer - pro Anruf**
- 4.3 **Permanente Unterdrücken der eigenen Rufnummer**
- 4.4 **Abweisen von Anrufen mit unterdrückter Rufnummer**
- 4.5 **Anklopfen**
- 4.6 **Makeln**
 - 4.6.1 Anklopfende Verbindung abweisen
 - 4.6.2 Anklopfende Verbindung annehmen und bestehende Verbindung beenden
 - 4.6.3 Anklopfende Verbindung annehmen und bestehende Verbindung halten
 - 4.6.4 Verbindung halten
 - 4.6.5 Halten und eine neue Verbindung aufbauen
 - 4.6.6 Gehaltene Verbindung beenden
 - 4.6.7 Aktuelle Verbindung beenden und gehaltene annehmen
- 4.7 **Dreierkonferenz**
 - 4.7.1 Dreierkonferenz herstellen (Während des Gesprächs)
 - 4.7.2 Beenden - Während des Gesprächs
 - 4.7.3 Aus der Funktion «Halten»

5. Fax

6. Kurznummern

7. Support



Unsere Telefonie-Services

Wir freuen uns, dass Sie sich für Phone entschieden haben. Auf den folgenden Seiten erfahren Sie alles über die vielfältigen Möglichkeiten, welche Ihnen der bewährte Telefonie-Service von upc cablecom bietet. Wir wünschen Ihnen jetzt schon viel Freude bei Ihrem ersten Anruf. Die Sprachmailbox ist standardmässig deaktiviert. Bei Bedarf muss die Sprachmailbox zuerst eingerichtet werden.

1. Ihre Sprachmailbox

1.1 Das alles bietet Ihnen die Sprachmailbox

- Hinweis auf neue Nachrichten mittels speziellen Summtons auf Ihrem Telefon zu Hause oder auf Wunsch per SMS auf Ihr Handy
- Über das Internet Nachrichten abhören und Einstellungen der Sprachmailbox verändern
- Wahlweise eine Standardbegrüssung oder eine persönlich aufgenommene Ansage (1 Minute Aufnahmezeit)
- Rückruf mit einem Tastendruck
- Aufnahmedauer je Sprachnachricht: Max. 5 Minuten
- Speicherkapazität: 100 Nachrichten
- Speicherzeit:
 - neue (noch nicht abgehörte) Nachrichten: 30 Tage
 - bereits abgehörte Nachrichten: 5 Tage
 - gespeicherte Nachrichten: 30 Tage
- Gesprochene Bedienungsführung wahlweise in Deutsch, Französisch, Italienisch oder Englisch
- Direkter Zugang zu Ihrer Sprachmailbox von unterwegs über 086 ergänzt mit Ihrer Telefonnummer inkl. Vorwahl (z.B. 086 044 123 45 67)

1.2 Erstmaliges Einrichten der Sprachmailbox

3 Rufen Sie die Nummer 3 an und folgen Sie den Anweisungen.

Hier wählen Sie die Sprache oder können eine persönliche Begrüssung aufnehmen und ändern Ihre Pin für den externen Zugriff auf die Sprachmailbox. Einschalten können Sie diese mittels Umleitung (s. 1.6).



1.3 So ändern Sie Ihren Pin-Code für den externen Zugriff auf die Sprachmailbox

- 3** Rufen Sie die Nummer 3 um ins «Hautmenü» Ihrer Sprachmailbox zu gelangen.
- 3** Drücken Sie die Nummer 3 um ins Menü «Einstellungen» zu gelangen.
- 2** Drücken Sie die Nummer 2 um ins Menü «Pin Code ändern» zu gelangen.
 Folgen Sie den gesprochenen Anweisungen um Ihren Pin Code zu ändern.

1.4 Sprachnachrichten abhören

Ihre Sprachmailbox kann Sie auf zwei Arten informieren, wenn neue Nachrichten für Sie aufgezeichnet wurden.

- Per SMS auf Ihr Handy (die Aktivierung wird nachfolgend erklärt)
- Mittels einem doppelten Summton sobald Sie den Hörer abnehmen

1.4.1 Abhören der Sprachnachrichten über den eigenen Anschluss

- 3** Rufen Sie die Nummer 3 an um Ihre Sprechnachrichten abzuhören
- 3** Die Sprachnachrichten können Sie nach dem Abhören mit der Taste 3 löschen.

1.4.2 Abhören der Sprachnachrichten über einen beliebigen Anschluss

- 0 8 6** Ihre Telefonnummer
 Rufen Sie die Nummer 086 gefolgt von Ihrer Telefonnummer an (z.B. 086 044 123 45 67) und drücken Sie während des Ansagetextes die ***** Taste. Geben Sie nun Ihre Pin ein (s. 1.3) und bestätigen Sie mit **#** der Taste.

1.4.3 Abhören der Sprachnachrichten über das Internet


Loggen Sie sich unter «MyUPC» auf upc-cablecom.ch ein und klicken Sie auf das Produkt «Telefonie». Mit Ihrem Pin Code (s. 1.3) können Sie auf die Rubrik «Sprachmailbox» zugreifen und dort die Nachrichten abhören.

1.4.4 Benachrichtigung per SMS

Loggen Sie sich unter «Mein Konto» auf upc-cablecom.ch ein und klicken Sie auf das Produkt «Telefonie». Mit Ihrem Pin Code (s. 1.3) können Sie auf die Rubrik «Sprachmailbox» zugreifen und dort eine Handynummer bestimmen, welche bei jeder neuen Sprachnachricht eine SMS erhält.

1.5 Bedienung der Sprachmailbox

Während des Abhörens einer Sprachnachricht haben Sie folgende Möglichkeiten:

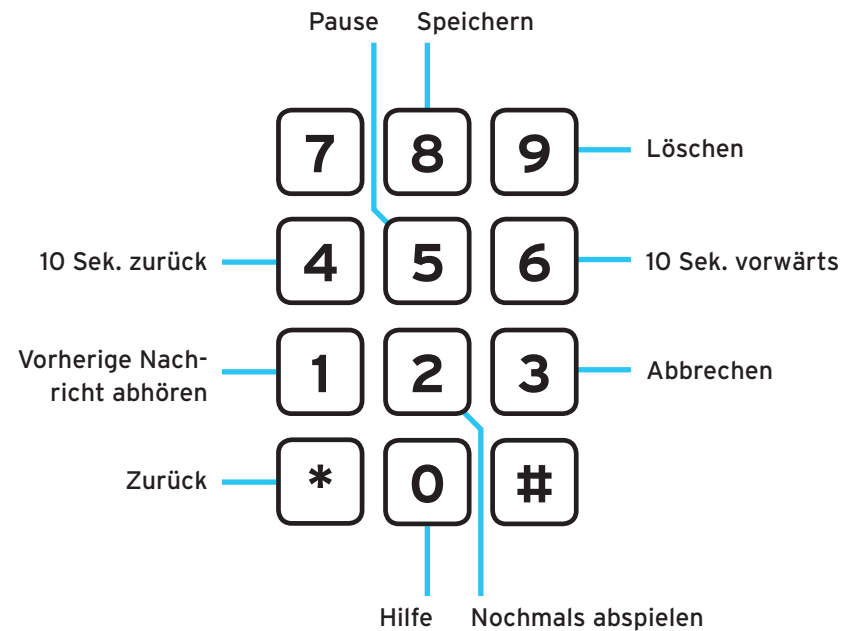



1.6 Umleitungen auf die Sprachmailbox

1.6.1 Anrufe auf Ihre Sprachmailbox umleiten, wenn Ihr Telefon besetzt ist

Einschalten
Rufen Sie folgende
Servicenummer an:

* 5 5 5 #

Ansage abwarten und auflegen.

Ausschalten
Rufen Sie folgende
Servicenummer an:

5 5 5

Ansage abwarten und auflegen.

1.6.2 Anrufe auf Ihre Sprachmailbox umleiten, wenn Sie nicht erreichbar sind (nach 25 Sekunden)

Einschalten
Rufen Sie folgende
Servicenummer an:

* 8 8 8 #

Ansage abwarten und auflegen.

Ausschalten
Rufen Sie folgende
Servicenummer an:

8 8 8

Ansage abwarten und auflegen.

1.6.3 Alle Anrufe permanent auf die Sprachmailbox umleiten (Sie erhalten auf Ihrem Telefon keine Anrufe mehr)

Einschalten
Rufen Sie folgende
Servicenummer an:

* 0 0 0 #

Ansage abwarten und auflegen.

Ausschalten
Rufen Sie folgende
Servicenummer an:

0 0 0

Ansage abwarten und auflegen.

2. Sperrprogramme

Mit dieser Funktion können Sie abgehende Verbindungen sperren. Die Sperrung ist durch einen PIN-Code geschützt. Das heisst, nur Sie können die Sperrung aktivieren oder deaktivieren.



Bevor Sie diesen Service benutzen können, müssen Sie zuerst von Ihrem Heimanschluss aus den voreingestellten PIN-Code (0000) ändern. Der PIN-Code muss vierstellig sein und darf nicht viermal dieselbe Zahl enthalten.

Hierbei handelt es sich nicht um die gleiche Pin-Einstellung wie unter Punkt 1.4 beschrieben. Sie können aber für beide Funktionen den gleichen Pin definieren.



Beachten Sie, dass immer nur ein Sperrprogramm aktiviert sein kann. Zum Wechseln von einem Sperrprogramm aufs andere können Sie einfach das gewünschte neue Sperrprogramm aktivieren. Dabei wird das vorher aktive Programm automatisch ausgeschaltet.

Rufen Sie folgende Servicenummer an:

* 9 9 * 0 0 0 0 * neue Pin * neue Pin wiederholen #

Ansage abwarten und auflegen.



2.1 Sperren aller ausgehenden Verbindungen (ausser Notrufnummern 112, 117, 118, sowie Kurznummern 143, 144, 145 und 147)

Einschalten
Rufen Sie folgende
Servicenummer an:

* 3 3 * Ihre Pin * 1 #

Ansage abwarten und auflegen.

Ausschalten
Rufen Sie folgende
Servicenummer an:

3 3 * Ihre Pin

Ansage abwarten und auflegen.

2.2 Sperren der ausgehenden Anrufe ins Ausland und Satellitentelefone

Einschalten
Rufen Sie folgende
Servicenummer an:

* 3 3 * Ihre Pin * 3 #

Ansage abwarten und auflegen.

Ausschalten
Rufen Sie folgende
Servicenummer an:

3 3 * Ihre Pin

Ansage abwarten und auflegen.

2.3 Sperren der ausgehenden Anrufe auf Satellitentelefone

Einschalten
Rufen Sie folgende
Servicenummer an:

* 3 3 * Ihre Pin * 4 #

Ansage abwarten und auflegen.

Ausschalten
Rufen Sie folgende
Servicenummer an:

3 3 * Ihre Pin

Ansage abwarten und auflegen.

2.4 Sperren der ausgehenden Anrufe auf Businessnummern (0906x)

Einschalten
Rufen Sie folgende
Servicenummer an:

* 3 3 * Ihre Pin * 5 #

Ansage abwarten und auflegen.

Ausschalten
Rufen Sie folgende
Servicenummer an:

3 3 * Ihre Pin

Ansage abwarten und auflegen.

2.5 Sperren der ausgehenden Anrufe auf 0900x, 0901x und 0906x Businessnummern

Einschalten
Rufen Sie folgende
Servicenummer an:

* 3 3 * Ihre Pin * 6 #

Ansage abwarten und auflegen.

Ausschalten
Rufen Sie folgende
Servicenummer an:

3 3 * Ihre Pin

Ansage abwarten und auflegen.

2.6 Sperren der ausgehenden Anrufe ins Ausland, auf alle Businessnummern und Satellitentelefone

Einschalten
Rufen Sie folgende
Servicenummer an:

* 3 3 * Ihre Pin * 7 #

Ansage abwarten und auflegen.

Ausschalten
Rufen Sie folgende
Servicenummer an:

3 3 * Ihre Pin

Ansage abwarten und auflegen.

2.7 Sperren der ausgehenden Anrufe auf Satellitentelefone und Businessnummern (0906x)

Einschalten
Rufen Sie folgende
Servicenummer an:

* 3 3 * Ihre Pin * 8 #

Ansage abwarten und auflegen.

Ausschalten
Rufen Sie folgende
Servicenummer an:

3 3 * Ihre Pin

Ansage abwarten und auflegen.



3. Umeitungen

3.1 Anrufe permanent auf eine beliebige Nummer weiterleiten

Damit können Sie alle ankommenden Anrufe auf eine beliebige Telefonnummer umleiten.

Einschalten
Rufen Sie folgende
Servicenummer an:

* 2 1 * Umleitnummer #

Ansage abwarten und auflegen.

Ausschalten
Rufen Sie folgende
Servicenummer an:

2 1

Ansage abwarten und auflegen.

3.2 Anrufe auf eine beliebige Nummer weiterleiten, wenn Sie nicht erreichbar sind (nach 25 Sekunden)

Damit können Sie alle ankommenden Anrufe auf eine beliebige Telefonnummer umleiten.

Einschalten
Rufen Sie folgende
Servicenummer an:

* 6 1 * Umleitnummer #

Ansage abwarten und auflegen.

Ausschalten
Rufen Sie folgende
Servicenummer an:

6 1

Ansage abwarten und auflegen.

3.3 Anrufe auf eine beliebige Nummer weiterleiten, wenn Ihr Telefon besetzt ist

Damit können Sie alle ankommenden Anrufe auf eine andere Rufnummer umleiten, wenn Ihr Anschluss besetzt ist.

Einschalten
Rufen Sie folgende
Servicenummer an:

* 6 7 * Umleitnummer #

Ansage abwarten und auflegen.

Ausschalten
Rufen Sie folgende
Servicenummer an:

6 7

Ansage abwarten und auflegen.



Beachten Sie bitte, dass beim Einschalten der Anrufumleitungen «keine Antwort» oder «besetzt» die entsprechenden Umleitungen auf die Sprachmailbox ausgeschaltet werden und bei Bedarf neu programmiert werden müssen. Falls Sie auf eine neue Rufnummer umleiten wollen, schalten Sie die alte Umleitung zuerst aus. Zusätzlich beachten Sie bitte, dass sofern die Funktion «Anklopfen» aktiv ist, die Umleitung bei besetzt nicht funktioniert.



4. Zusatzfunktionen

4.1 Ruhe vor dem Telefon

Wenn Sie nicht gestört werden möchten, können Sie Ihr Telefon mit «Ruhe vor dem Telefon» abschalten, ohne gleich das Telefon vom Kabelmodem zu trennen.

Der Anrufer wird dabei mittels Sprechtext darauf hingewiesen, dass Sie nicht gestört werden möchten.

Einschalten
Rufen Sie folgende
Servicenummer an:

* 2 6 #

Ansage abwarten und auflegen.

Ausschalten
Rufen Sie folgende
Servicenummer an:

2 6

Ansage abwarten und auflegen.

4.2 Unterdrücken der eigener Rufnummer - pro Anruf

Sie können pro Anruf Ihre Rufnummer unterdrücken, sodass sie beim Angerufenen nicht erscheint.

Rufen Sie folgende Servicenummer an:

* 3 1 * die anzurufende Nummer #

Ansage abwarten und auflegen.

4.3 Permanente Unterdrücken der eigenen Rufnummer

Rufen Sie zum Einschalten dieser Funktion unseren Kundendienst unter 0800 66 88 66 an.

4.4 Abweisen von Anrufen mit unterdrückter Rufnummer

Einschalten
Rufen Sie folgende
Servicenummer an:

* 7 7 #

Ansage abwarten und auflegen.

Ausschalten
Rufen Sie folgende
Servicenummer an:

7 7

Ansage abwarten und auflegen.



Beachten Sie bitte, dass einige Firmen oder auch Privatpersonen Anrufe mit unterdrückter Rufnummer nicht annehmen.

4.5 Anklopfen

Wenn Ihr Anschluss besetzt ist, kann eine dritte Person dennoch anrufen und bei Ihnen anklopfen. Ein Tonsignal macht Sie darauf aufmerksam. Sie können nun die bestehende Verbindung abrechnen oder vorübergehend auf Halten setzen, um den wartenden Anruf entgegenzunehmen. Sie können das Anklopfen natürlich auch ignorieren.

Einschalten
Rufen Sie folgende
Servicenummer an:

* 4 3 #

Quittierungston abwarten
und auflegen.

Ausschalten
Rufen Sie folgende
Servicenummer an:

4 3

Quittierungston abwarten
und auflegen.

4.6 Makeln

4.6.1 Anklopfende Verbindung abweisen

Rufen Sie folgende Servicenummer an:

• oder **R** drücken, Summton abwarten und **O** eingeben.



Beachten Sie bitte, dass sofern die Funktion «Anklopfen» aktiv ist, die Umleitung bei besetzt nicht funktioniert.



4.6.2 Anklopfende Verbindung annehmen und bestehende Verbindung beenden

Rufen Sie folgende Servicenummer an:

oder **R** drücken, Summton abwarten und **1** eingeben.



Sie können die bestehende Verbindung auch durch Auflegen des Hörers beenden. In diesem Fall wird Ihnen mit einem Ruf signalisiert, dass Sie eine anklopfende Verbindung haben. Während Sie das Klingeln hören, können Sie die anklopfende Verbindung durch Abheben des Hörers entgegennehmen.

4.6.3 Anklopfende Verbindung annehmen und bestehende Verbindung halten

Rufen Sie folgende Servicenummer an:

oder **R** drücken, Summton abwarten und **2** eingeben.

Rufen Sie folgende Servicenummer an:

oder **R** drücken und **2** eingeben, um zwischen den Verbindungen zu wechseln.



Beachten Sie bitte, dass sofern die Funktion «Anklopfen» aktiv ist, die Umleitung bei besetzt nicht funktioniert. Wenn Sie eine der beiden Verbindungen beenden (Hörer auflegen), wird Ihnen mit einem Ruftton angezeigt, dass die andere Verbindung noch aktiv ist. Während Sie das Klingeln hören, können Sie die andere Verbindung durch Abheben des Hörers entgegennehmen.

4.6.4 Verbindung halten

Diese Funktion erlaubt es, eine bestehende Verbindung zu halten, um über die gleiche Leitung eine Rückfrage zu einem anderen Teilnehmer zu machen oder einen wartenden Anruf zu beantworten (der anklopft). Die bestehende Verbindung wird in der Zentrale gehalten.

4.6.5 Halten und eine neue Verbindung entgegennehmen

Rufen Sie folgende Servicenummer an:

oder **R** drücken, Summton abwarten.

Nummer **2** für Rückfrage wählen (innerhalb von 20 Sekunden) und Verbindung abwarten.

Rufen Sie folgende Servicenummer an:

oder **R** drücken und **2** eingeben, um zwischen den Verbindungen zu wechseln.

4.6.6 Gehaltene Verbindung beenden

Rufen Sie folgende Servicenummer an:

oder **R** drücken, Summton abwarten und **0** eingeben.

Die bestehende Verbindung bleibt aktiv.



4.6.7 Aktuelle Verbindung beenden und gehaltene annehmen

Rufen Sie folgende Servicenummer an:

oder **R** drücken, Summton abwarten und **1** eingeben.

Die gehaltene Verbindung wird aktiv.



Wenn Sie eine der beiden Verbindungen beenden (Hörer auflegen), wird Ihnen mit dem Ruffton angezeigt, dass die andere Verbindung noch aktiv ist. Während Sie das Klingeln hören, können Sie die andere Verbindung durch Abheben des Hörers entgegennehmen.

4.7 Dreierkonferenz

Während einer Verbindung können Sie eine dritte Person ins Gespräch aufnehmen und jederzeit wieder aus dem Gespräch ausschließen, ohne dass die bestehende Verbindung unterbrochen wird.

4.7.1 Dreierkonferenz herstellen (Während des Gesprächs):

oder **R** drücken, Summton abwarten und Zielnummer eingeben, erneut oder **R** drücken, Summton abwarten und mit **3** bestätigen.

4.7.2 Beenden - Während des Gesprächs:

Hörer auflegen (beide Verbindungen werden beendet).
Um zwischen den Teilnehmern hin und her zu schalten:

oder **R** drücken, Summton abwarten und **2** eingeben.

Erste Verbindung wird gehalten, zweite bleibt aktiv.

4.7.3 Aus der Funktion «Halten»

R oder **3** drücken und abwarten.

5. Fax

Sie können am Kabelmodem auch ein Faxgerät für die Datenübertragung anschliessen. Unterstützt werden die Fax-Gruppen 2/3 (bis 14,4 kbit/s).



6. Kurznummern

Nummer	Name des Service	Beschreibung
1818	Auskunftsdienst	National und International
112	Notfall Nummer	
117	Polizei-notruf	verbindet Sie mit der nächsten Einsatzzentrale
118	Feuerwehr-notruf	
143	Dargebotene Hand	
144	Sanitäts-notruf	
145	Toxikologische Notrufnummer	Bietet rund um die Uhr medizinische Beratung bei Vergiftungsfällen.
147	Telefonhilfe für Kinder und Jugendliche	
140	Strassenhilfe	
1414	Rega	Rettungshelikopter
1415	Air-Glacières	
1600	Regio-Info	Regionale Informationen
161	Sprechende Uhr	
162	Wetterprognosen	
163	Verkehrsnachrichten	TCS-Strasseninformationen
164	Sportnachrichten	Sportinformationen
175	Störungsdienst	
187	Lawinenbulletin	

7. Support

Ob Antworten auf die häufigsten Fragen oder generelle Tips finden Sie online unter upc-cablecom.ch/support. Natürlich steht Ihnen auch unser technischer Support unter 0800 66 88 66 während den Öffnungszeiten von Montag bis Freitag, von 8.00 bis 22.00 Uhr, und von Samstag bis Sonntag, von 10.00 bis 18.00 Uhr, zur Verfügung.



Unsere Internet-Zusatzdienste

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Internetzugang von upc cablecom entschieden haben. Auf den folgenden Seiten erfahren Sie alles über die vielfältigen Möglichkeiten, welche Ihnen der bewährte Internet-Service von upc cablecom bietet. Wir wünschen Ihnen jetzt schon viel Spass.

1. Installation

Für die korrekte Installation ihres Modems sowie des WLAN Routers benutzen Sie bitte entweder die upc cablecom **Installer DVD** oder den **Quick Install Guide**.

Die DVD zeigt Ihnen in einer Animation wie die **Endgeräte korrekt angeschlossen** werden müssen, stellt automatisch eine **Wireless-Verbindung** mit Ihrem Computer her und richtet für Sie eine **persönliche @hispeed.ch E-Mail-Adresse** ein.

Auf der Installer DVD finden Sie ebenfalls das **Security Package**, welches Ihrem Windows Computer einen optimalen Schutz gegen Viren bietet.

2. Sicherheit

Die von upc cablecom zur Verfügung gestellte Security-Komplettlösung schützt Ihren Computer wirksam vor Gefahren aus dem Internet. Das Internet Security Package umfasst sowohl Virenschutz und Spywareschutz als auch Firewall und Kindersicherung.

Für CHF 5.- pro Monat (3-er Lizenz) sind Sie bestens geschützt. Sie können das Security Package kostenlos 30 Tage testen. Bitte verwenden Sie zur Installation des Security Packages die Installer DVD oder laden Sie die Software unter upc-cablecom.ch/security herunter.

3. Webmail

Je nach Abonnementstyp können Sie bis zu **5 @hispeed.ch E-Mail-Adressen** registrieren. Der maximale Speicherplatz pro E-Mail-Adresse beträgt 500 MB. Die maximale Grösse einer E-Mail ist auf 15 MB beschränkt (Senden und Empfangen). Sie können sich unter www.hispeed.ch ins Webmail einloggen. Sie benötigen dazu Ihre @hispeed E-Mail Adresse und Ihr persönliches Passwort. Das Passwort (Anschlusskennnug & Passwort) erhalten Sie mit separater Post.

4. Weitere Dienste

Unter hispeed.ch haben Sie Zugriff auf weitere Dienste, wie z. B. das Einrichten einer eigenen Homepage («My Homepage») oder das Versenden von gratis «SMS» (zwischen 40 und 60 SMS). Zudem können Sie mittels «Online Storage» 100 MB online speichern und von überall darauf zugreifen bzw. Bekannten darauf Zugriff geben.

5. Support

Ob Antworten auf die häufigsten Fragen oder generelle Tips finden Sie online unter upc-cablecom.ch/support. Natürlich steht Ihnen auch unser technischer Support unter 0800 66 88 66 während den Öffnungszeiten von Montag bis Freitag, von 8.00 bis 22.00 Uhr, und von Samstag bis Sonntag, von 10.00 bis 18.00 Uhr, zur Verfügung.